JH1系列

1 适用范围

JH1系列适用于交流50Hz或60Hz，额定电压至690V(或直流440V)。额定连接截面至35mm²的导线间作连接之用。

本系列接线座结构紧凑，连接型式采用组合螺钉，便于接线和维修。导线端应压接O型或U型端头，连接后接触电阻小，接触可靠。采用 G 型安装轨安装，基型和联络型接线座备有防护罩。

符合标准：GB/T 14048.7 IEC 60947-7-1。

JH1-1.5

JH1-1.5L

JH1-2.5

JH1-2.5L

JH1-2.5RD

JH1-2.5S

JH1-2.5SL

JH1-6

JH1-10

JH1-16

JH1-25

JH1-35

2 外形及安装尺寸

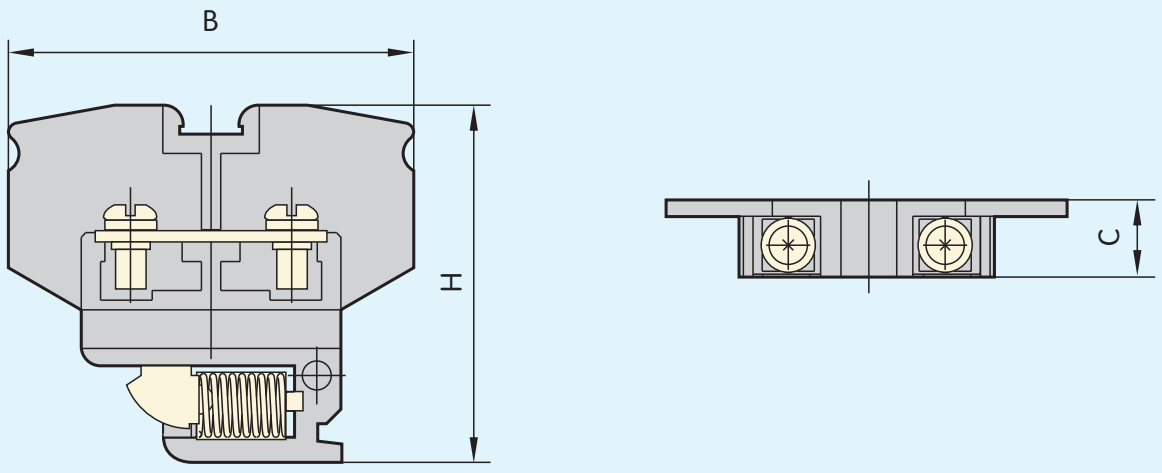

序号	产品型号	外形尺寸(mm)			安装轨型式
		B	C	H	
1	JH1-1.5	42	8	37	G
2	JH1-1.5L	42	8	37	G
3	JH1-1.5B	42	10	37	G
4	JH1-2.5	44.5	9.5	40	G
5	JH1-2.5L	44.5	9.5	40	G
6	JH1-2.5RD	43	16	62	G
7	JH1-2.5S	54	12.5	68.5	G
8	JH1-2.5SL	54	12.5	63	G
9	JH1-2.5B	44	10	40	G
13	JH1-6	50	14	42	G
14	JH1-6L	50	14	42	G
15	JH1-6B	50	10	50.5	G
16	JH1-10	53.8	18.5	46.5	G
17	JH1-16	53.8	18.5	46.5	G

序号	产品型号	外形尺寸(mm)			安装轨型式
		B	C	H	
18	JH1–6G	50	1.5	42.5	G
19	JH1–25	58	20.5	51	G
20	JH1–25L	58	20.5	51	G
21	JH1–25B	58	10	59.5	G
22	JH1–25G	58	2	51.5	G
23	JH1–35	64	26	48	G

3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、接线面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子由10片组装成1条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例：JH1–2.5L 5条

表示订货型号为JH1接线面积为2.5mm^{2}类别为普通型总共数量为5条。